



產品編號： **產品名稱：**
EPC-8210 **無線傳輸收發器 M 型**
EPC-8211 **無線傳輸收發器 FM 型**



使用手冊

使用本舞台燈設備前請先閱覽本手冊

展示中心/服務地址

地址：台北市 北投區 致遠一路 1 段 33 號

電話：02 2822-0750

傳真：02 2822-0760

歡迎光臨本公司網站：

WWW.ENTERLITE.COM.TW


EPC-8210 & EPC-8211 無線訊號傳輸接收器

1、產品簡略說明：

當您的舞台設備因為需要冗長的訊號線，或者因為訊號線導體不良而經常維修時，又或者訊號線損壞而不得不破壞整體舞台結構重新佈線檢修時，諸如此類的煩惱問題，無線訊號傳輸接收器，將會是您的最佳選擇，2.4G 國際標準通用無線頻段，優良的高效率發射功率，不會干擾其他電器設備，高效發射和高靈敏度接收，在開闊空曠的環境區域裡 400M 距離內可穩定接收訊號。

具備有訊號接收與訊號傳輸雙重功能，可一機多用。

適用領域範圍廣範：舞台演出、大型文藝表演、體育館燈光、戶外舞台演出、城市光雕系統、會議中心、歌劇院、主題展覽燈光、夜店、酒吧、卡拉 OK、招待會館。

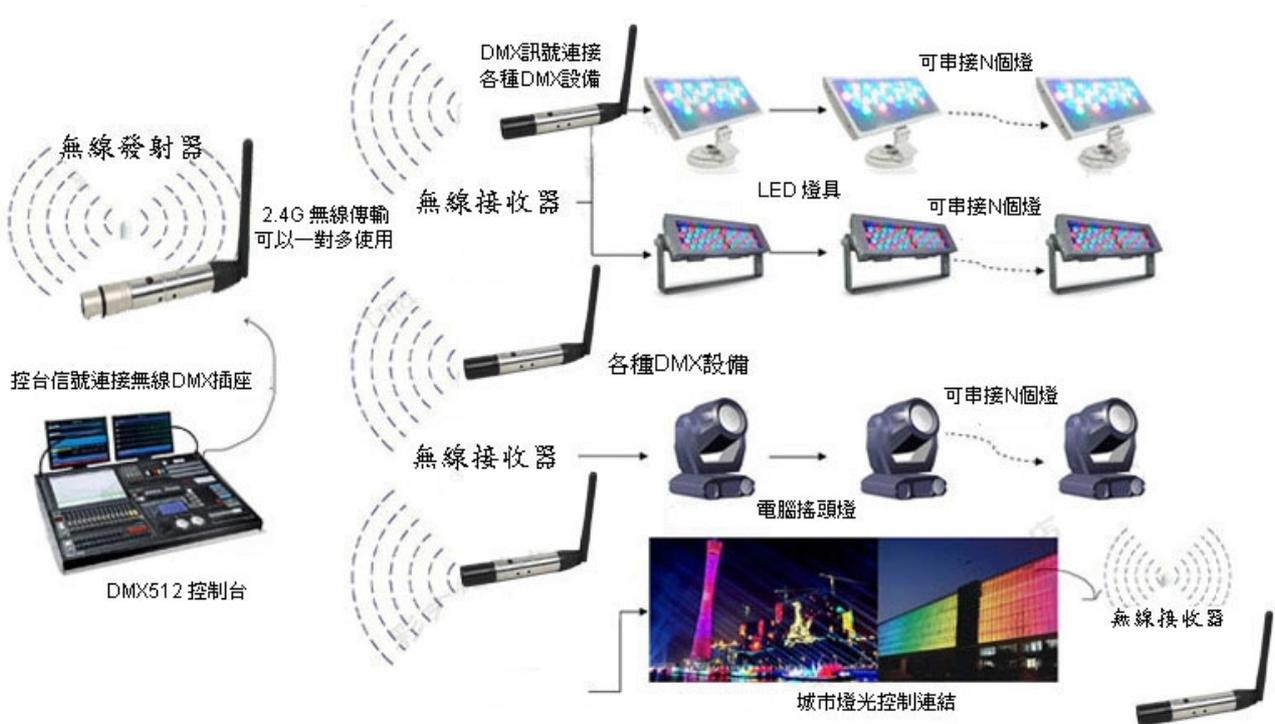

2、無線傳輸接收資料說明：

具備 126 個頻段自動感應跳頻，自動選擇無干擾頻段，有效保障通訊的可靠性。

具備 7 組 ID 編碼可設置，使用者可在同一地區範圍裡獨立使用這 7 組無線網路而不會相戶干擾。

輸入電壓：5v ~ 5.2VDC

通訊距離：400M (空曠地區、視整體環境的不同而有所改變。)

工作頻段：ISM 126 個頻段

最大發射功率：20dBm

接收靈敏度：-94dBm

DMX 訊號接口：3PIN 母插 或 公插



3、ID 碼與 LED 顯示顏色對應關聯：

- 1、RED 紅色
- 2、GREEN 綠色
- 3、RED+GREEN 黃色
- 4、BLUE 藍色
- 5、RED+BLUE 紫色
- 6、GREEN+BLUE 青色
- 7、RED+GREEN+BLUE 白色

按一下按鍵顯示當前的 ID 設置，再按一下進行 ID 設置，每按一下 ID 數值加 1
只有 ID 碼相同的收發器才能相戶通訊，閃爍速度越快即表示通訊正確建立。

4、工作狀態顯示：

- LED 恆亮：表示沒有 DMX 無線訊號傳輸或接收
- 紅色 LED 閃爍：發送訊號中
- 綠色 LED 閃爍：接收訊號中

Memo :

