




© 鈺盛舞台燈光設備有限公司
EnterLite Effect Lighting Co. Ltd.,



地址：台北市 北投區 致遠一路1段33號
電話：(02)2822-0750
傳真：(02)2822-0760
網址：www.enterlite.com.tw
信箱：djmail@enterlite.com.tw

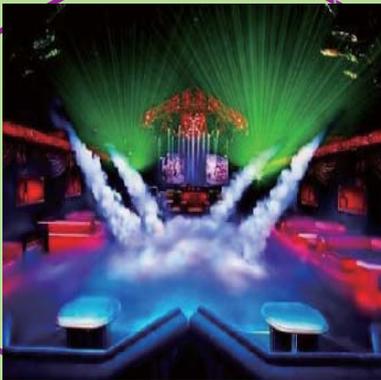



ELA-20WA 數位高功率全彩雷射燈

Pangolin 雷射燈動畫編輯軟件 USA




- 雷射功率：18000mW
- 紅光雷射：1 x 4000mW/638nm
- 綠光雷射：1 x 6000mW/520nm
- 藍光雷射：1 x 10000mW/450nm
- 光束細度：ca. 5.8mm/2.8mrad
- 轉動速率：30kpps@4°
- 掃描角度：40° 雷射等級：4
- 基本圖形：超過120種不同圖形
- 適用電壓：AC85V~250V 50/60Hz
- 總耗電量：350W 產品重量：28.0 Kgs
- 產品尺寸：L380 x W320 x H270 mm



- @作業系統：Windows XP，Windows Vista或Windows 7 32位元或64位元
- @顯示器：1024×768
- @至少一個可用的USB連接埠
- @內建近2000個圖形，動畫，光束效果可供使用
- @圖形動畫可直接調整大小，位置，旋轉角度，旋轉速度，顏色，顏色循環，掃描速度和動畫速率。

ELA-350AU 數位全彩動畫雷射燈

ELA-402RGB 數位紅綠藍演舞者

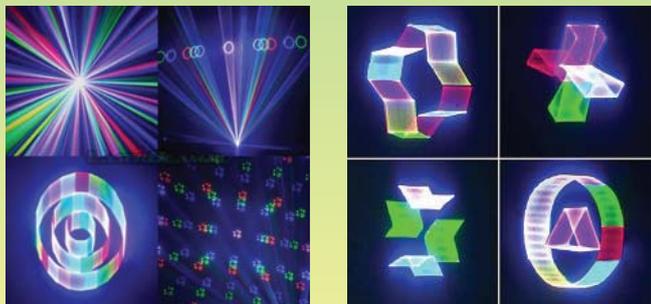

- @電壓：AC100V-240V 50/60Hz
- @雷射功率：R300mW G300mW B900mW
- @控制模式：聲控、自動、主附、數位
- @過載保護：特殊電子自動恆溫保護系統
- @通道：國際標準18個數位通道
- @尺寸：L190 x W250 x H155 mm
- @重量：5.1 Kgs

- @電壓：AC100V-240V 50/60Hz
- @雷射功率：紅300nW 綠150nW 藍350nW
- @控制模式：聲控、自動、主從、DMX
- @通道：國際標準17個DMX通道
- @尺寸：L1000 x W1000 x H150 mm
- @重量：50.5 Kgs



ELD-5200 數位LED彩圖搖頭燈 5R
ELD-5230 數位LED彩圖搖頭燈 7R



NEW!

- @電壓: AC100V-240V 50/60Hz
- @LED 功率: PHILIPS 5R 200W白光
- @LED 功率: OSRAM 7R 230W白光
- @控制模式: 聲控、自動、主從、DMX
- @旋轉角度: 水準方向540°垂直方向270°
- @過載保護: 特殊電子自動恆溫保護系統
- @顏色: 顏色盤帶14種顏色, 光彩絢麗, 色彩豐富
- @圖案: 具備17種圖案盤, 可自轉圖案盤
- @調焦: 帶調焦功能實現可光斑調節
- @菱鏡: 具備三菱鏡效果可自轉
- @通道: 國際標準16個DMX通道
- @尺寸: L520 x W340 x H510 mm
- @重量: 14.0 Kgs

ELD-5150 數位LED彩圖搖頭燈



NEW!

- @電壓: AC100V-240V 50/60Hz
- @LED 功率: CREE 150W白光
- @控制模式: 聲控、自動、主從、DMX
- @旋轉角度: 水準方向540°垂直方向270°
- @過載保護: 特殊電子自動恆溫保護系統
- @顏色: 顏色盤帶7種顏色, 光彩絢麗
- @圖案: 雙圖案盤固定8種圖案盤, 自轉6種圖案盤
- @調焦: 帶調焦功能實現可光斑調節
- @菱鏡: 具備八面菱鏡效果可自轉
- @通道: 國際標準16/14/12/10個DMX通道
- @尺寸: L270 x W270 x H470 mm
- @重量: 10.6 Kgs

ELD-5300 數位LED無極光束燈



NEW!

- @電壓: AC100V-240V 50/60Hz
- @LED 功率: CREE 12pcs 12W RGBW 4in1
- @閃爍頻率: 1~25Hz / 秒
- @控制模式: 聲控、自動、主從、DMX
- @旋轉角度: 水準方向540°垂直方向250°
- @光束角度: 4~60°
- @過載保護: 特殊電子自動恆溫保護系統
- @通道: 國際標準18個DMX通道
- @尺寸: L520 x W350 x H500 mm
- @重量: 12.0 Kgs

ELD-5190 數位LED蜂眼搖頭燈



NEW!

- @電壓: AC100V-240V 50/60Hz
- @LED 功率: OSRAM 19pcs 15W RGBW 4in1
- @閃爍頻率: 1~25Hz / 秒
- @光束角度: 4~60°
- @控制模式: 聲控、自動、主從、DMX
- @旋轉角度: 水準方向540°垂直方向270°
- @過載保護: 特殊電子自動恆溫保護系統
- @調焦: 具備投射放大縮小功能
- @通道: 國際標準20/34/77/91/96個DMX通道
- @尺寸: L494 x W358 x H253 mm
- @重量: 18.9 Kgs



CODE-1500 數位燈光控制系統



DMX通道：1536通道
 電源：AC100~240V 50~60Hz
 尺寸：L650 x W490 x H130 mm
 重量：19 Kgs

CODE-1000 數位燈光控制系統



DMX通道：1024通道
 電源：AC100~240V 50~60Hz
 尺寸：L482 x W445 x H180 mm
 重量：10 Kgs

CODE-2048 數位燈光控制系統



DMX通道：2048通道
 電源：AC100~240V 50~60Hz
 尺寸：L730 x W490 x H120 mm
 重量：17 Kgs

CODE-6000 數位燈光控制系統



DMX通道：512通道
 電源：AC100~240V 50~60Hz
 尺寸：L482 x W400 x H105 mm
 重量：9 Kgs



CODE-5000 數位燈光控制系統

CODE-3880 數位燈光控制系統



DMX通道：512通道
電源：AC100~240V 50~60Hz
尺寸：L482 x W355 x H98 mm
重量：7 Kgs

DMX通道：400通道
電源：AC100~240V 50~60Hz
尺寸：L482 x W310 x H95 mm
重量：7 Kgs

CODE-2880 數位燈光控制系統

CODE-5120 數位燈光控制系統




DMX通道：288通道
電源：AC100~240V 50~60Hz
尺寸：L482 x W267 x H95 mm
重量：6 Kgs

DMX通道：512通道
電源：AC100~240V 50~60Hz
尺寸：L482 x W400 x H105 mm
重量：9 Kgs



鈺盛舞台燈光設備有限公司

ELD-5090 數位LED彩圖搖頭燈

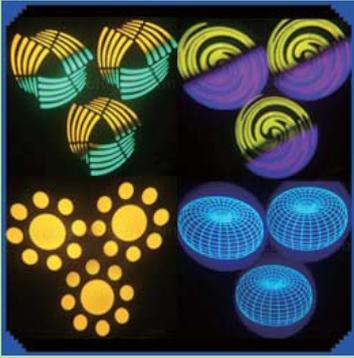

內建數位式DMX512系統功能，可連接DMX512控制器使用。
 內建7種不同圖形變化，包含開放式追蹤光束，可當追蹤燈使用。
 內建8種不同色彩變化，具備閃爍功能，閃爍速度可調快慢。
 高功率單晶美國科瑞原廠90W LED，使用壽命超長。
 單機可自動運轉，可使用聲控運轉，可多機串接運轉。
 水平投射角度540度，垂直掃瞄角度270度。
 具備三菱鏡效果，可輸出三個圖形定點自動旋轉。

燈炮：CREE LED 90W x 1pc 尺寸：L510 x W420 x H380 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：8.5 Kgs



ELD-5060 數位LED彩圖搖頭燈



內建數位式DMX512系統功能，可連接DMX512控制器使用。
 內建7種不同圖形變化，包含開放式追蹤光束，可當追蹤燈使用。
 內建7種不同色彩變化，具備閃爍功能，閃爍速度可調快慢。
 高功率單晶美國科瑞原廠60W LED，使用壽命超長。
 單機可自動運轉，可使用聲控運轉，可多機串接運轉。
 水平投射角度630度，垂直掃瞄角度270度。
 具備三菱鏡效果，可輸出三個圖形定點自動旋轉。

燈炮：CREE LED 60W x 1pc 尺寸：L260 x W260 x H350 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：7.0 Kgs



ELD-5030 數位LED彩圖搖頭燈



內建數位式DMX512系統功能，可連接DMX512控制器使用。
 內建6種不同圖形變化，包含開放式追蹤光束，可當追蹤燈使用。
 內建7種不同色彩變化，具備閃爍功能，閃爍速度可調快慢。
 高功率單晶美國科瑞原廠30W LED，使用壽命超長。
 單機可自動運轉，可使用聲控運轉，可多機串接運轉。
 水平投射角度540度，垂直掃瞄角度270度。

燈炮：CREE LED 30W x 1pc 尺寸：L260 x W260 x H350 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：7.0 Kgs



ELD-5031 全彩LED搖頭光束燈



光束投射可獨立由標準DMX512控制台自行控制燈光變化。
 DMX512可控制搖頭角度，色彩調光，閃爍頻率，速度控制。
 內建12CH數位通道功能，可供自由由控制台切換控制使用。
 內建聲控模式可隨音樂節奏快慢起伏，自動投射各種變化。
 內建自動快變模式與自動慢變模式可自由切換使用時機。
 四合一彩色輸出燈珠，可經由控制器自行調配色彩投射。

燈炮：CREE 4合1 30W x 1pcs 尺寸：L170 x W150 x H250 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：4.5 Kgs



ELD-5032 白光LED搖頭光束燈



光束投射可獨立由標準DMX512控制台自行控制燈光變化。
 DMX512可控制搖頭角度，色彩調光，閃爍頻率，速度控制。
 內建12CH數位通道功能，可供自由由控制台切換控制使用。
 內建聲控模式可隨音樂節奏快慢起伏，自動投射各種變化。
 內建自動快變模式與自動慢變模式可自由切換使用時機。

燈炮：CREE 白光 30W x 1pcs 尺寸：L170 x W150 x H250 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：4.5 Kgs





鈺盛舞台燈光設備有限公司

ELD-5010 數位LED彩圖搖頭燈



內建數位式標準DMX512系統功能，可串接DMX512控制器使用。
 採用高亮度LED燈珠，可投射出全彩或單色光束與圖形。
 DMX512可控制搖頭角度，色彩調光，閃爍頻率，速度控制。
 內建11CH數位通道功能，可供自行由控台切換控制使用。
 內建聲控模式可隨音樂節奏快慢起伏，自動投射各種變化。
 內建自動快變模式與自動慢變模式可自由切換使用時機。

燈炮：1 x 10W CREE LED 尺寸：L170 x W150 x H250 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：2.6 Kgs



ELD-5011 全彩LED迷你光束燈



採用高亮度LED燈珠，可投射出全彩或單色高亮度光束。
 光束投射可獨立由標準DMX512控制台自行控制燈光變化。
 DMX512可控制搖頭角度，色彩調光，閃爍頻率，速度控制。
 內建12CH數位通道功能，可供自行由控台切換控制使用。
 內建聲控模式可隨音樂節奏快慢起伏，自動投射各種變化。
 內建自動快變模式與自動慢變模式可自由切換使用時機。

燈炮：1 x 10W CREE LED 尺寸：L150 x W110 x H240 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：2.0 Kgs



ELD-5012 白光LED迷你光束燈



採用純白色LED燈珠，可投射出單白色高亮度光束。
 DMX512可控制搖頭角度，調光明亮度，閃爍頻率，速度控制。
 內建12CH數位通道功能，可供自行由控台切換控制使用。
 內建聲控模式可隨音樂節奏快慢起伏，自動投射各種變化。
 內建自動快變模式與自動慢變模式可自由切換使用時機。

燈炮：1 x 10W CREE LED 尺寸：L150 x W110 x H240 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：2.0 Kgs



ELD-5014 全彩LED四小搖頭燈



4組獨立小搖頭光束燈，可投射出4組全彩或單色高亮度光束。
 每組搖頭燈皆可獨立由標準DMX512控制台自行控制燈光變化。
 DMX512可控制XY軸搖頭角度，色彩調光，閃爍頻率，速度控制。
 內建13通道、39通道兩種數位通道功能，可供自行切換使用。
 內建聲控模式可隨音樂節奏快慢起伏，自動投射各種變化。
 內建自動快變模式與自動慢變模式可自由切換使用時機。

燈炮：4 x 10W RGBW LED 尺寸：L1030 x W135 x H250 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：9.5 Kgs



ELD-5018 全彩8光束LED掃描燈



8組獨立高亮度光束燈，可投射出8道全彩或單色高亮度光束。
 每道光束投射皆可獨立由標準DMX512控制台自行控制燈光變化。
 DMX512可控制搖頭角度，色彩調光，閃爍頻率，速度控制。
 內建10通道、38通道兩種數位通道功能，可供自行切換使用。
 內建聲控模式可隨音樂節奏快慢起伏，自動投射各種變化。
 內建自動快變模式與自動慢變模式可自由切換使用時機。

燈炮：8 x 10W RGBW LED 尺寸：L1120 x W160 x H210 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：9.5 Kgs





鈺盛舞台燈光設備有限公司

ELD-5024 全彩LED四小搖頭燈



本產品內建27迴路標準數位DMX-512控制系統。
內建運作功能有自動模式和聲控模式可自行調整使用。
單機插電即可使用，不需另行加裝其它控制設備。
可多機串接同步變化使用，燈具已具備內建控制功能。
低電壓設計，機體不會發熱，適合各種場所使用。
全彩四合一高亮光束，可使整個舞台區充滿光束震撼動感。

燈泡：4 x 10W CREE LED 尺寸：L215 x W320 x H335 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：7.5 Kgs



ELD-5043 全彩LED數位掃瞄燈



本產品採用四組掃瞄式高皆數位電腦DMX-512控制系統。
內建自動執行運作功能模式，可不需串接控制器控制。
內建聲音控制功能模式，可隨音樂節奏觸動控制運作。
採用最新製程所製造的伺服馬達，可長時間運轉使用。
內建速度變化轉動快慢，可自行調整使用功能模式。
多盞串接功能可隨意連接多盞，以主附機模式控制運作。

燈泡：4 x 10W CREE LED 尺寸：L705 x W410 x H165 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：7.5 Kgs



ELD-5045 全彩LED圖形掃瞄燈



內建標準數位DM-512功能，具備9或12迴路通道控制功能。
內建自動變化功能，聲控閃爍速度，聲控全彩變色。
高功率LED聚光投影，色彩亮麗耀眼，適合各種大小舞台使用。
可單機插電就能使用，也可以多盞串接同步使用。
單盞照射有效範圍約有15-20坪，依場地燈光影響來決定。
串接多盞使用時第一盞即變換成主控燈，作訊號輸出控制。

燈泡：4 x 10W CREE LED 尺寸：L550 x W380 x H185 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：6.3 Kgs



ELD-5218 全彩LED雙排光束燈




8組獨立高亮度光束燈，可投射出8道全彩或單色高亮度光束。
每道光束投射皆可獨立由標準DMX512控制台自行控制燈光變化。
DMX512可控制搖頭角度，色彩調光，閃爍頻率，速度控制。
內建14、16、18、42數位通道功能，可供自行切換使用。
內建聲控模式可隨音樂節奏快慢起伏，自動投射各種變化。
採用高規格美國科瑞CREE LED燈珠，壽命更長亮度更明亮。

燈泡：8 x 10W RGBW LED 尺寸：L400 x W240 x H145 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：9.5 Kgs



ELD-5318 全彩8光束LED掃描燈

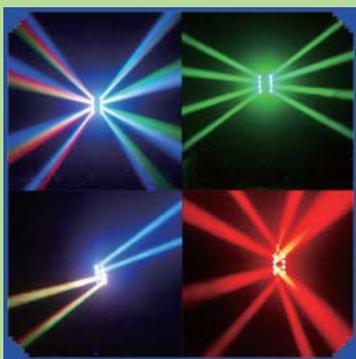

內建數位式標準DMX512系統功能，可串接DMX512控制器使用。
高亮度美國柯瑞LED燈，可投射出全彩或單色高亮度光束。
每道光束投射皆可獨立由標準DMX512控制台自行控制燈光變化。
DMX512可控制搖頭角度，色彩調光，閃爍頻率，速度控制。
內建11CH、37CH數位通道功能，可供自行切換使用。
內建聲控模式可隨音樂節奏快慢起伏，自動投射各種變化。


燈泡：8 x 10W RGBW LED 尺寸：L400 x W385 x H260 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：11.5 Kgs





鈺盛舞台燈光設備有限公司

ELD-5600 PAR56全彩LED投射燈組

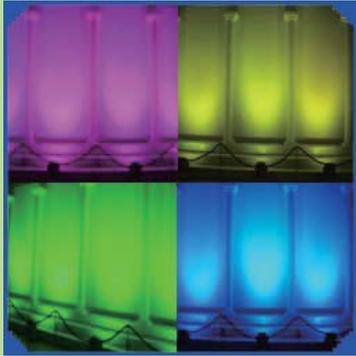

雙支架設計可直接放置地面使用，連結使用調整快速又方便。
內建國際標準DMX512功能，具備6通道控制系統。
自動控制系統可自行調整所需之變換功能。
可聲控跳色變換，可聲控頻率閃爍，可循序漸變色彩。
可自動跳色變換，可調整色彩明亮，可主附機運作。
產品包括4盞投射燈，1台數位控制器，4條OFC無氧銅傳輸線。

燈泡：3W LED R6 G6 B6
電壓：AC110~240v 50/60Hz



ELD-5618 PAR56全彩LED投射燈



專業輕量設計舞台照明PAR56規格，安裝或移動方便省時省力。
雙支架設計可直接放置地面使用，連結使用調整快速又方便。
內建國際標準DMX512功能，具備6通道控制系統。
自動控制系統可自行調整所需之變換功能。
可聲控跳色變換，可聲控頻率閃爍，可循序漸變色彩。
可自動跳色變換，可調整色彩明亮，可主附機運作。

燈泡：3W LED R6 G6 B6 尺寸：L125 x W190 x H185 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：0.85 Kgs



ELD-5620 PAR56紫光UV投射燈



內建台灣晶圓封裝廠所製造高功率LED，品質絕對信用可靠耐用。
專業輕量設計舞台照明PAR56規格，安裝或移動方便省時又省力。
內建國際標準DMX512功能，具備6通道控制系統。
UV燈使用上需搭配螢光劑方能產生螢光反射效果。
燈光具有強烈紫外線功能，使用時不可長時間照射人體。
一般植物或動物同樣不可長時間曝露於此光源下以免造成曬傷。

燈泡：3W UV 375nm 18pcs 尺寸：L125 x W190 x H185 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：0.85 Kgs



ELD-3350 數位LED蝴蝶效果燈



內建18種自動變化模式，可依喜好自行調節使用。
內建聲控運轉模式，可隨音樂節奏快慢順序變化色彩。
雙晶LED光束效果投射變化，色彩永遠鮮明亮麗。
高功率LED，低消耗電量，壽命長達50,000小時以上。
內建4種可選式運轉速度，可自行選用所需速度模式。
本產品重量輕巧，安裝使用容易，可以吊掛或擺放使用。
本產品適用於各種不同場所，可單盞或多盞串連使用。

燈泡：2 x 12W CREE RGBW 尺寸：L290 x W300 x H170 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：2.5 Kgs



ELD-6010 六眼蜂巢迷你搖頭燈



內建數位式標準DMX512系統功能，可串接DMX512控制器使用。
高亮度4合1LED燈，可投射出全彩或單色高亮度光束。
每道光束投射皆可獨立由標準DMX512控制台自行控制燈光變化。
DMX512可控制搖頭角度，色彩調光，閃爍頻率，速度控制。
內建12CH數位通道功能，可供自行由控台切換控制使用。
內建聲控模式可隨音樂節奏快慢起伏，自動投射各種變化。
內建自動快變模式與自動慢變模式可自由切換使用時機。

燈泡：6 x 12W RGBW LED 尺寸：L220 x W220 x H280 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：4.5 Kgs





鈺盛舞台燈光設備有限公司

ELD-0020 迷你LED數位閃光燈



採用最新科技非玻璃聚酯材料聚光片，聚光效果更鮮明。
外部機殼特殊成型設計，堅固耐用不易變型。
產品適用於各種娛樂場所，一般店面櫥窗，KTV，PUB。
內建聲控模式與自動運轉模式，可以吊掛或擺放。
燈具設計輕巧，聲控節奏驅動運作平穩順暢。
內建可調光功能，可自行調整閃頻快或慢數度。

燈炮：CREE 20W 1pcs 白光 尺寸：L130 x W60 x H105 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：0.3 kgs



ELD-0100 數位LED閃光效果燈



數位式功能可控制閃光速度快和慢選擇變化。
內建聲控功能可隨音樂節奏快慢自動變化動作效果。
可單機插電就能使用，不需要另外加裝其他控制設備。
單盞照射有效範圍約有5-8坪，依場地燈光影響來決定。
內建集成式LED光源，閃頻變化順暢，效果比傳統閃燈優良。
內建可調閃速功能，可自行調整控制所需的閃爍變化使用。

燈炮：CREE 25W 4pcs 白光 尺寸：L250 x W200 x H170 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：1.5 Kgs



ELD-0200 數位LED閃光效果燈




具備數位式功能可控制閃爍速度快和慢選擇變化。
內建聲控功能可隨音樂節奏快慢自動變化動作效果。
可單機插電就能使用，不需要另外加裝其他控制設備。
單盞照射有效範圍約有12~15坪，依場地燈光影響來決定。
內建集成式LED光源，閃頻變化順暢，效果比傳統閃燈優良。
內建可調閃速功能，可自行調整控制所需的閃爍變化使用。

燈炮：CREE 25W 8pcs 白光 尺寸：L300 x W200 x H170 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：1.8 Kgs



ELD-1140 極緻LED數位染色燈

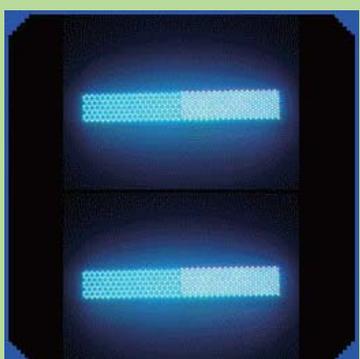

單機建置多達32種不同的變化動作，可自行調整切換選用。
可單機插電就能使用，內建聲控自動控制功能。
單盞照射有效範圍約有10-12坪，依場地燈光影響來決定。
串接多盞使用時第一盞即變換成主控燈，作為訊號輸出控制。
可連接多盞使用，可同步循序漸進變化閃頻動作。

燈炮：LED R108 G108 B108 尺寸：L572 x W146 x H97 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：3.2 Kgs



ELD-1400 魅影LED數位染色燈



建置多達24種不同的場景變化，可自行切換所需之變化。
單機可獨立運作直接插電就能使用，也可多盞串接使用。
單盞照射有效範圍約有8-10坪，依場地燈光影響來決定。
串接多盞使用時第一盞即變換成主控燈，作訊號輸出控制。
連接多支使用時可同步循序漸進變化閃頻動作。

燈炮：LED R96 G96 B96 尺寸：L428 x W248 x H178 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：2.8 Kgs





鈺盛舞台燈光設備有限公司

ELD-1440 白光LED數位閃光燈



長方塊造型，內建8種閃爍速度，可自行切換選用。
 採用高皆技術製造的白色LED為光源，閃爍穩定。
 內建自動數位變化功能，循序漸進變化順暢。
 可單獨插電就能使用，亦可以多盞串接使用。
 單盞照射有效範圍約有3-5坪，依場地燈光影響來決定。
 串接多盞使用時第一盞即變換成主控燈，作訊號輸出控制。
 連接多支使用時可同步循序漸進變化閃頻動作。

燈炮：HQ White LED 192pcs 尺寸：L356 x W248 x H165 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：2.2 kgs



ELD-1480 彩繪LED數位染色燈




內建24種不同變化功能，可隨時自行調控使用。
 採用LCD液晶顯示設計，使用上便捷快速易上手。
 內建國際標準數位DMX512功能，可連結各大廠牌DMX控制器。
 內建高規格風扇系統，可有效排出熱能延長LED壽命。
 寬電壓設計單機插電即可使用，不需加裝其他控制設備。
 可多盞串接同步顯示變化，第一盞燈自動轉換成主控燈。

燈炮：R216 G216 B216 尺寸：L530 x W130 x H350 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：6.5 Kgs



ELD-1520 平板LED數位變色燈

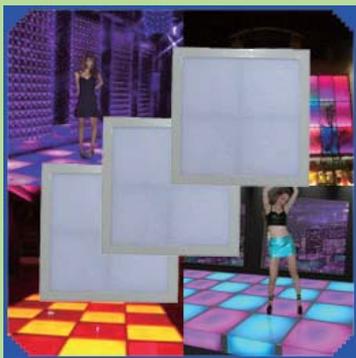


方塊造型，特殊背光板輸出光源，色彩亮麗耀眼。
 內建自動變化功能，變化順暢，色彩鮮明亮麗。
 高品質LED，低耗電量，壽命長達100,000小時以上。
 低伏特數，低電壓，產品長時間使用不發熱。
 本產品需配合本賣場 EPC-1500和 EPC-1501使用。
 本產品適用於商店櫥窗，小型pub吧檯造景或
 一般大樓外觀及飯店餐廳造景使用。

燈炮：LED R48 G48 B48 尺寸：L350 x W350 x H100 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：2.5 Kgs



ELD-1522 平板LED彩色變化燈

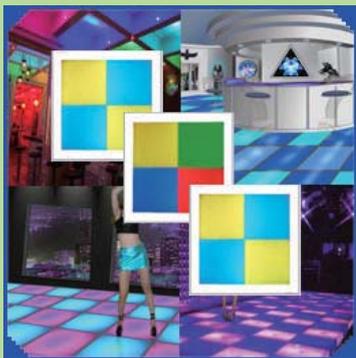


1. EL-1520方塊LED數位變色燈 x 2pcs
2. EPC-1500數碼煙燻O控制器 x 1pc
3. EPC-1501數位變色燈驅動器 x 1pc
4. ESL-2305訊號連接線 5FT x 2pcs
5. ESL-2315訊號連接線 15FT x 1pc

燈炮：LED R48 G48 B48
 電壓：AC110~240v 50/60Hz



ELD-1620 變色LED數位染色燈

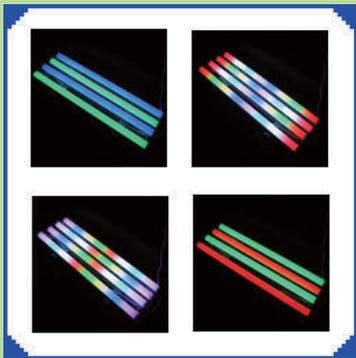

圓管造型，輕巧新穎，色彩亮麗，變化奇特。
 採用目前最先進技術製造的LED為光源。
 內建自動變化功能，變化順暢，色彩千變萬化。
 單支燈管可直接插電就能使用，亦可多支連接使用。
 連接多支使用時，可同步變化色彩。
 多支連接時第一支即變換成主控燈，作訊號輸出控制。


燈炮：LED R48 G48 B48 尺寸：L1000 x W53 x H53 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：0.45 Kgs






鈺盛舞台燈光設備有限公司

ELD-1720 綻放LED數位染色燈

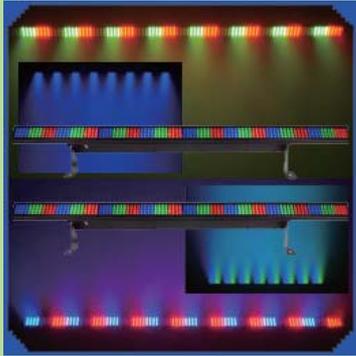


本產品內建四迴路標準數位DMX-512系統。
 建置液晶顯示功能，可輕易切換各項變化功能。
 內建數位式31種情境變化模式，可自行切換使用。
 採用目前最先進封裝技術製造的LED為光源。
 低電壓設計，機體不會發熱，適合各種場所使用。
 單機即可使用，具備聲控功能，不需另行加裝其它設備。
 可多盞串接使用，串接使用時第一盞即為主控燈。

燈炮：LED R128 G128 B128 尺寸：L965 x W64 x H152 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：5.0 kgs

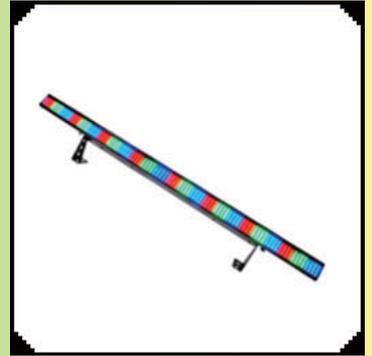

ELD-1960 精采LED數位夢幻燈

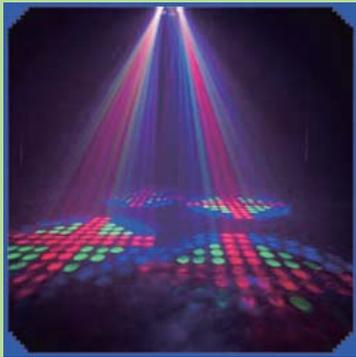

內建自動數位變化功能，循序漸進變化順暢。
 內建聲控功能可隨音樂節奏快慢自動變化動作效果。
 可單機插電就能使用，亦可多盞串接同步變化使用。
 單盞照射有效範圍約有8-10坪，依場地燈光影響來決定。
 串接多盞使用時第一盞即變換成主控燈，作訊號輸出控制。
 連接多支使用時可同步循序漸進變化閃頻動作。

燈炮：LED R36 G54 B36 尺寸：L330 x W330 x H330 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：3.2 Kgs



ELD-4160 無線LED數位魔球燈



水晶外殼造型，具有聚光功能，可產生數佰道彩色光束。
 內建左右旋轉變色 + 閃爍 + 自動變換色彩功能。
 內建6種配色變化功能，可自行調整控制所需使用。
 內建2種聲控變化模式，變化速度可自行調整控制。
 採用目前最先進封裝技術製造的LED為光源。
 低電壓設計，機體不會發熱，適合各種場所使用。
 具備無線遙控功能，可隨時變更所需功能變化。

燈炮：LED 3W 6pcs 尺寸：L220 x W220 x H230 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：1.2 Kgs



ELD-6120 PAR64全彩LED投射燈



內建台灣晶圓封裝廠所製造高功率LED，品質絕對信用可靠耐用。
 內建LCD顯示螢幕，可輕易變換各種內建功能使用。
 內建50種不同數位色彩輸出變化，可自行隨時更換使用。
 內建兩種不同聲控數位變化，除可變化色彩外可加用閃爍功能。
 單盞可直接插電就能使用，也可以多盞連接同步運轉使用。
 多盞連接使用時，第一盞燈即自動轉變成主控燈。
 主控燈可自動傳送訊號輸出，控制後方所有附燈運作。

燈炮：3W R30 G30 B30 W30 尺寸：L310 x W300 x H380 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：7.5 Kgs



ELD-6122 PAR64暖白LED投射燈



內建台灣晶圓封裝廠所製造高功率LED，品質絕對可靠耐用。
 內建LCD顯示螢幕，可輕易變換各種內建功能使用。
 可控制明亮輸出，可控制閃爍頻率，可循序漸進輸出。
 單盞可直接插電就能使用，也可以多盞連接同步運轉使用。
 多盞連接使用時，第一盞燈即自動轉變成主控燈。
 主控燈可自動傳送訊號輸出，控制後方所有附燈運作。

燈炮：LED 3W WW120pcs 尺寸：L310 x W300 x H380 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：7.5 Kgs





ELD-6354 PAR64全彩LED投射燈



內建台灣晶圓封裝廠所製造高功率LED，品質絕對可靠耐用。
內建LCD顯示螢幕，可輕易變換各種內建功能使用。
內建50種不同數位色彩輸出變化，可自行隨時更換使用。
內建兩種不同聲控數位變化，除可變化色彩外可加用閃爍功能。
單盞可直接插電就能使用，也可以多盞連接同步運轉使用。
多盞連接使用時，第一盞燈即自動轉變成主控燈。
主控燈可自動傳送訊號輸出，控制後方所有附燈運作。

燈炮：3W R18 G12 B18 W6 尺寸：L310 x W200 x H330 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：3.7 kgs



ELD-6355 PAR64遙控LED投射燈




內建台灣晶圓封裝廠所製造高功率LED，品質絕對可靠耐用。
內建兩種不同聲控數位變化，除可變化色彩外可加用閃爍功能。
單盞可直接插電就能使用，也可以多盞連接同步運轉使用。
多盞連接使用時，第一盞燈即自動轉變成主控燈。
主控燈可自動傳送訊號輸出，控制後方所有附燈運作。
內建無線遙控功能，可隨時選擇自行所需色彩。

燈炮：3W R18 G12 B18 W6 尺寸：L310 x W200 x H330 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：3.7 Kgs



ELD-6356 PAR64暖白LED投射燈

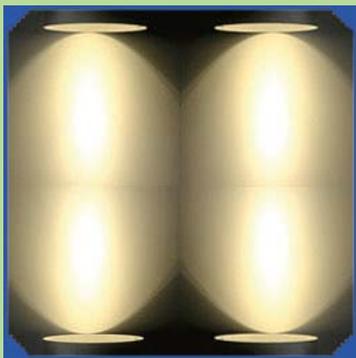

內建台灣晶圓封裝廠所製造高功率LED，品質絕對可靠耐用。
內建LCD顯示螢幕，可輕易變換各種內建功能使用。
內建兩種不同聲控數位變化，除可變化色彩外可加用閃爍功能。
單盞可直接插電就能使用，也可以多盞連接同步運轉使用。
多盞連接使用時，第一盞燈即自動轉變成主控燈。
主控燈可自動傳送訊號輸出，控制後方所有附燈運作。

燈炮：LED 3W WW 54pcs 尺寸：L310 x W200 x H330 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：3.7 Kgs



ELD-6357 PAR64純白LED投射燈



內建台灣晶圓封裝廠所製造高功率LED，品質絕對可靠耐用。
內建LCD顯示螢幕，可輕易變換各種內建功能使用。
內建兩種不同聲控數位變化，除可變化色彩外可加用閃爍功能。
單盞可直接插電就能使用，也可以多盞連接同步運轉使用。
多盞連接使用時，第一盞燈即自動轉變成主控燈。
主控燈可自動傳送訊號輸出，控制後方所有附燈運作。

燈炮：LED 3W W 54pcs 尺寸：L310 x W200 x H330 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：3.7 Kgs



ELD-6372 PAR64紫光UV投射燈



內建台灣晶圓封裝廠所製造高功率LED，品質絕對可靠耐用。
內建LCD顯示螢幕，可輕易變換各種內建功能使用。
可控制明亮輸出，可控制閃爍頻率，可循序漸進輸出。
單盞可直接插電就能使用，也可以多盞連接同步運轉使用。
多盞連接使用時，第一盞燈即自動轉變成主控燈。
主控燈可自動傳送訊號輸出，控制後方所有附燈運作。


燈炮：LED 3W UV 54pcs 尺寸：L310 x W200 x H330 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：3.7 Kgs





鈺盛舞台燈光設備有限公司

ELD-6368 PAR64全彩防水投射燈

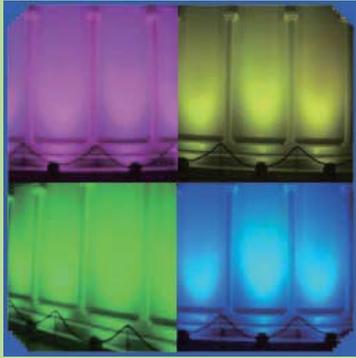


內建台灣晶圓封裝廠所製造高功率LED，品質絕對可靠耐用。
內建LCD顯示螢幕，可輕易變換各種內建功能使用。
內建50種不同數位色彩輸出變化，可自行隨時更換使用。
內建兩種不同聲控數位變化，除可變化色彩外可加用閃爍功能。
單盞可直接插電就能使用，也可以多盞連接同步運轉使用。
多盞連接使用時，第一盞燈即自動轉變成主控燈。
主控燈可自動傳送訊號輸出，控制後方所有附燈運作。

燈炮：3W R18 G12 B18 W6 尺寸：L300 x W280 x H350 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：10.5 kgs



ELD-6400 PAR64全彩LED投射燈組

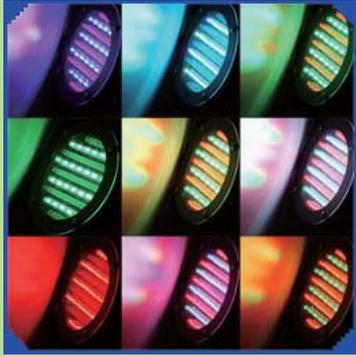

專業壓鑄外殼舞台照明PAR64規格，安裝或移動方便省時又省力。
內建台灣晶圓封裝廠高功率LED，整體亮度與壽命可提高30%。
雙支架設計可直接放置地面使用，連結使用調整快速又方便。
內建國際標準DMX512功能，具備8通道控制系統。
內建50種數位變化模式，可隨時依不同需求更換色彩輸出。
可聲控跳色變換，可聲控頻率閃爍，可循序漸變色彩變化。
可自動跳色變換，可調整色彩明亮，可主附機運作輸出。
產品包括4盞投射燈，1台數位控制器，4條OFC無氧銅傳輸線。

電壓：AC110~240v 50/60Hz



ELD-6418 PAR64全彩LED投射燈




內建台灣晶圓封裝廠所製造高功率LED，品質絕對可靠耐用。
內建LCD顯示螢幕，可輕易變換各種內建功能使用。
內建兩種不同聲控數位變化，除可變化色彩外可加用閃爍功能。
單盞可直接插電就能使用，也可以多盞連接同步運轉使用。
多盞連接使用時，第一盞燈即自動轉變成主控燈。
主控燈可自動傳送訊號輸出，控制後方所有附燈運作。

燈炮：LED 10W 18pcs 4in1 尺寸：L310 x W280 x H350 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：8.7 Kgs



ELD-1819 四色LED水波紋燈

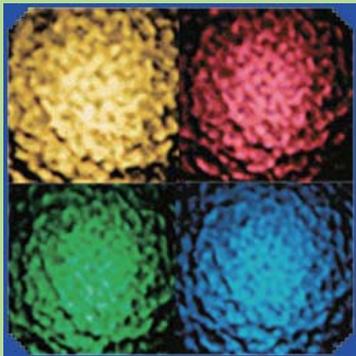


低電壓設計，機體不會發熱，適合各種場所使用。
單機接上電源即可使用，不需另行加裝其它設備。
高功率LED水波紋投影效果燈，市面上廣受好評的水波紋像素燈。
採用美國大廠Cree的LED燈源，使用壽命超長，穩定性最佳。
內建國產8x8大風扇，讓燈具與LED燈源獲得最佳的散熱效果。
組合式輕巧外殼設計，燈具吊掛任何地方皆感合宜亮麗強眼。
內建四色變換功能，可固定顏色輸出或順序變換顏色輸出。

燈炮：1 x Cree 白光 LED 50W 尺寸：L270 x W200 x H145 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：3.5 Kgs



ELD-1837 圖像投影LED效果燈

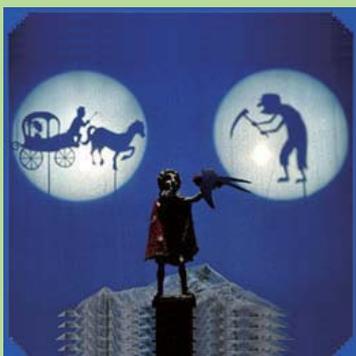

燈具含內建圖形版一片，可自費依客戶需求客制化圖版使用。
整體亮度可提高30%，壽命更可長達50000小時以上。
燈具側邊設計有光圈焦點調整功能，可自行調節使用。
內建四色變換效果，除白色外尚有紅、綠、藍3色。
內建色彩變換開關，可自動循序變換，亦可固定顏色。
燈具機身採組合式結構設計，整體視覺感受流線又獨特。
本組燈具可另行搭配燈光專用三角架，可方便移動投射位置。

燈炮：1 x Cree 白光 LED 50W 尺寸：L270 x W205 x H145 mm
電壓：AC110~240v 50/60Hz 重量：3.7 Kgs





鈺盛舞台燈光設備有限公司

ELA-4400 數位四色幻影雷射燈




內建國際大廠高品質，高功率雷射圖形變化模組雷射激光管。
 控制模式：DMX-512、自動變化、聲控變化、主附機同步。
 自動變化模式使用方便快速，只需插上電源即可自動運作。
 內置百餘種流線圖案變化，無需其他設備即可展現亮麗效果。
 一機多種功能多種色彩，專業型機種更適合各類型場合使用。
 雷射光束效果強烈建議搭配煙霧機使用，更能展現舞台夢幻效果。

綠光雷射：1 x 80mW
 紅光雷射：1 x 200mW
 藍光雷射：1 x 650mW
 粉光雷射：1 x 300mW

尺寸：L530 x W170 x H170 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz
 重量：4.2 kgs



ELA-4420 數位雙彩變幻雷射燈

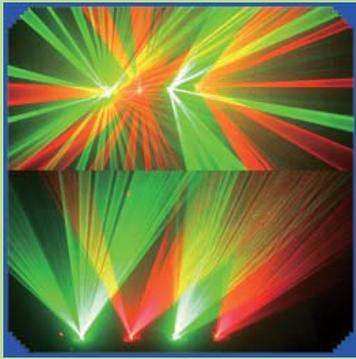


內建高品質，高功率紅綠光雷射圖形變化模組光束頭。
 雷射光束搭配高轉速馬達，可產生幻影般的圖形變化。
 內建數位輸出功能，可自動變化百種圖形變化模組。
 內建聲控功能，可自行調節隨音樂節奏快慢而變化。
 數位控制功能可同時串接多部，作同步動作變化。
 本產品外觀設計輕巧實用，可適用各種不同場合。

紅光雷射：2 x 100mW
 綠光雷射：2 x 50mW
 光波長度：635~680nm

尺寸：L530 x W170 x H170 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz
 重量：4.2 Kgs



ELA-2500 數位粉紅藍彩雷射燈

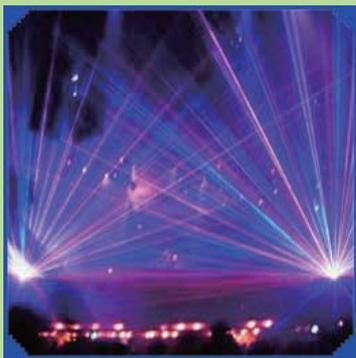


內建高品質，高功率紅藍光雷射圖形變化模組光束頭。
 內建紅藍光搭配顯示效果，可呈現亮彩紫色光束。
 雷射光束搭配高轉速馬達，可產生幻影般的圖形變化。
 內建數位輸出功能，可自動變化百種圖形變化模組。
 內建聲控功能，可自行調節隨音樂節奏快慢而變化。
 數位控制功能可同時串接多部，作同步動作變化。
 本產品外觀設計輕巧實用，可適用各種不同場合。

紅光雷射：1 x 300mW
 藍光雷射：1 x 300mW
 光波長度：1100~1250nm

尺寸：L330 x W220 x H150 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz
 重量：3.5 Kgs



ELA-2601 數位紅綠雙彩雷射燈

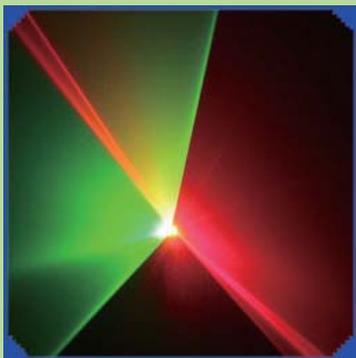

內建高品質，高功率紅綠光雷射圖形變化模組光束頭。
 雷射光束搭配高轉速馬達，可產生幻影般的圖形變化。
 內建數位輸出功能，可自動變化百種圖形變化模組。
 內建聲控功能，可自行調節隨音樂節奏快慢而變化。
 數位控制功能可同時串接多部，作同步動作變化。
 本產品外觀設計輕巧實用，可適用各種不同場合。

紅光雷射：1 x 150mW
 綠光雷射：1 x 80mW
 光波長度：635~680nm

尺寸：L330 x W220 x H150 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz
 重量：3.5 Kgs



ELA-2200 數位全彩色雷射燈



自動運轉模式，內建數位訊號控制功能，自動循序漸進變化。
 聲控模式可隨音樂節奏快慢運轉，內建可調式聲控靈敏度。
 國際標準DMX512功能，可自行連接數位式DMX512控制台使用。
 另外具備色彩選用功能，可自行調整所需之色彩輸出。
 高效能散熱風扇，有效降低雷射管與高速馬達，運轉故障之損耗。
 本產品適合一般卡拉OK、KTV、夜店、室內或室外演唱表演使用

綠光雷射：1 x 50mW
 紅光雷射：1 x 200mW
 藍光雷射：1 x 150mW
 光波長度：1500~1600nm

尺寸：L160 x W95 x H110 mm
 電壓：AC110~120v 50/60Hz
 重量：1.0 Kgs





鈺盛舞台燈光設備有限公司

ELA-2210 數位紅綠黃雷射燈



內建國際大廠高品質，高功率雷射圖形變化模組雷射激光管。
 控制模式：DMX-512、自動變化、聲控變化、主附機同步。
 自動變化模式使用方便快速，只需插上電源即可自動運作。
 內置百餘種流線圖案變化，無需其他設備即可展現亮麗效果。
 一機多種功能多種色彩，專業型機種更適合各類型場合使用。
 雷射光束效果強烈建議搭配煙霧機使用，更能展現舞台夢幻效果。

綠光雷射：1 x 50mW
 紅光雷射：1 x 150mW
 黃光雷射：1 x 200mW
 光波長度：1000~1200nm

尺寸：L160 x W95 x H110 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz
 重量：1.0 kgs



ELA-2220 數位紅藍紫雷射燈




內建國際大廠高品質，高功率雷射圖形變化模組雷射激光管。
 控制模式：DMX-512、自動變化、聲控變化、主附機同步。
 自動變化模式使用方便快速，只需插上電源即可自動運作。
 內置百餘種流線圖案變化，無需其他設備即可展現亮麗效果。
 一機多種功能多種色彩，專業型機種更適合各類型場合使用。
 雷射光束效果強烈建議搭配煙霧機使用，更能展現舞台夢幻效果。

藍光雷射：1 x 400mW
 紅光雷射：1 x 200mW
 紫光雷射：1 x 600mW
 光波長度：1000~1200nm

尺寸：L160 x W95 x H110 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz
 重量：1.0 kgs



ELA-2230 數位藍綠青雷射燈

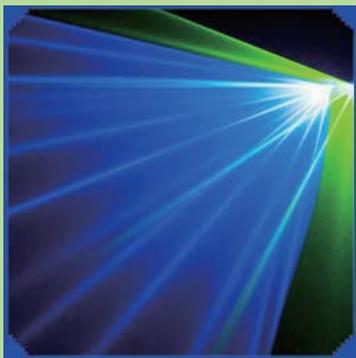

內建國際大廠高品質，高功率雷射圖形變化模組雷射激光管。
 控制模式：DMX-512、自動變化、聲控變化、主附機同步。
 自動變化模式使用方便快速，只需插上電源即可自動運作。
 內置百餘種流線圖案變化，無需其他設備即可展現亮麗效果。
 一機多種功能多種色彩，專業型機種更適合各類型場合使用。
 雷射光束效果強烈建議搭配煙霧機使用，更能展現舞台夢幻效果。

綠光雷射：1 x 50mW
 藍光雷射：1 x 150mW
 青光雷射：1 x 200mW
 光波長度：1000~1200nm

尺寸：L160 x W95 x H110 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz
 重量：1.0 kgs



ELA-1800 迷你紅綠圖形雷射燈




本產品外殼採用鋁合金一體成型，線條優美造型輕巧。
 具備兩種聲控模式以及三種自動模式運轉可自行選擇所需。
 內建紅光+綠光雷射，綠光雷射亮度可依個人喜好調整使用。
 具有遠端遙控功能：


1. 遙控開或關
2. 自動模式
3. 聲控模式
4. 顏色選擇
5. 變化選擇
6. 定住變化
7. 慢速運轉
8. 快速運轉
9. 程序運轉

紅光雷射：1 x 120mW
 綠光雷射：1 x 50mW
 光波長度：635~680nm

尺寸：L105 x W88 x H45 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz
 重量：0.5 Kgs

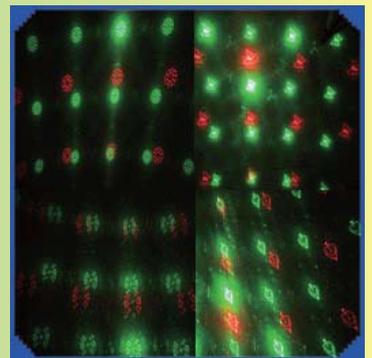

ELA-1850 螢火蟲雙色雷射燈

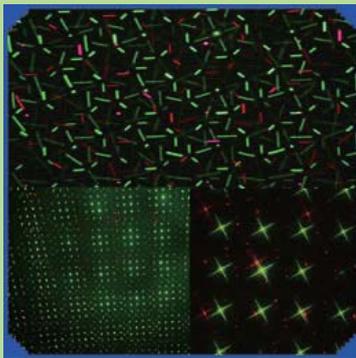

本產品外殼採用鋁合金一體成型，線條優美造型輕巧。
 具備兩種聲控模式以及三種自動模式運轉可自行選擇所需。
 內建紅光+綠光雷射，綠光雷射亮度可依個人喜好調整使用。
 具有遠端遙控功能：

1. 遙控開或關
2. 自動模式
3. 聲控模式
4. 顏色選擇
5. 變化選擇
6. 定住變化
7. 慢速運轉
8. 快速運轉
9. 程序運轉

紅光雷射：1 x 120mW
 綠光雷射：1 x 50mW
 光波長度：635~680nm


尺寸：L105 x W88 x H45 mm
 電壓：AC110~240v 50/60Hz
 重量：0.5 Kgs





鈺盛舞台燈光設備有限公司

ELA-1900 數位紅藍雷射燈

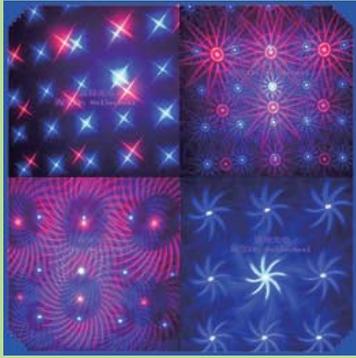

本產品外殼採用鋁合金一體成型，線條優美造型輕巧。
具備兩種聲控模式以及三種自動模式運轉可自行選擇所需。
內建紅光+藍光雷射，藍光雷射亮度可依個人喜好調整使用。
具有遠端遙控功能：

1. 遙控開或關
2. 自動模式
3. 聲控模式
4. 顏色選換
5. 變化選換
6. 定住變化
7. 慢速運轉
8. 快速運轉
9. 程序運轉

紅光雷射：1 x 100mW

藍光雷射：1 x 80mW

光波長度：635~680nm

尺寸：L105 x W88 x H45 mm

電壓：AC110~240v 50/60Hz

重量：0.5 Kgs



ELA-1950 數位紅藍雷射燈



本產品外殼採用鋁合金一體成型，線條優美造型輕巧。
具備兩種聲控模式以及三種自動模式運轉可自行選擇所需。
內建紅光+藍光雷射，藍光雷射亮度可依個人喜好調整使用。
具有遠端遙控功能：

1. 遙控開或關
2. 自動模式
3. 聲控模式
4. 顏色選換
5. 變化選換
6. 定住變化
7. 慢速運轉
8. 快速運轉
9. 程序運轉

紅光雷射：1 x 100mW


藍光雷射：1 x 80mW

光波長度：635~680nm

尺寸：L105 x W88 x H45 mm

電壓：AC110~240v 50/60Hz

重量：0.5 Kgs

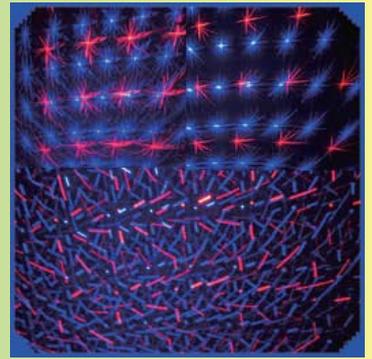

EPC-6300 DMX512數位控制器



本產品適用本賣場及市面販售各類型數位燈光設備使用。
可同時控制16組燈光設備，每組設備可控16個迴路系統。
數位控制台總共可記憶使用控制256個迴路系統模組。
具備30組記憶模組庫，每一模組庫可供儲存200個場景。
整組控制台總共可存儲1500個場景步驟，場景可隨時修改。
可預覽檢查場景的內容，方便修正更改場景內容設定。
可開機自動執行功能，場景執行中可切換為手動操控。
手動操控可向前或向後自行選用變換場景輸出運行。

尺寸：L485 x W250 x H75 mm

電壓：AC110~240v 50/60Hz

重量：2.5 Kgs

EPC-6200 DMX512數位控制器



本產品適用本賣場及市面販售各類型數位燈光設備使用。
可同時控制12組燈光設備，每組設備可控16個迴路系統。
數位控制台總共可記憶使用控制192個迴路系統模組。
具備6組記憶模組庫，每一模組庫可供儲存240個場景。
可預覽檢查場景的內容，方便修正更改場景內容設定。
可開機自動執行功能，場景執行中可切換為手動操控。
手動操控可向前或向後自行選用變換場景輸出運行。

尺寸：L485 x W135 x H75 mm

電壓：AC110~240v 50/60Hz

重量：1.6 Kgs

EPC-8212 無線訊號傳輸發射器



本產品採用2.4G全球開放型ISM頻段，免許可證使用。
高效能GFSK控制系統，126個頻道自動跳頻通信設計。
抗干擾能力超強，能有效防止訊號干擾造成斷訊現象。
國際標準DMX512三針卡農插頭，可用於任何DMX設備。
一般開擴無障礙地方使用傳輸或接收能力可達400M。
內置7組ID碼，同一場地使用獨立的7組無線網絡而互不干擾。

功率：20dBm

電壓：AC110~240v 50/60Hz

尺寸：L230 x φ12.5 mm

重量：0.2 kgs



EDM-6208 數位訊號隔離分配器

- Ø 可隔離保護 DMX512 的訊號穩定輸入與輸出
- Ø 可將 DMX512 信號還原放大輸出
- Ø 一組 DMX512 的輸入埠接頭
- Ø 一組 DMX512 的串接埠接頭
- Ø 八組 DMX512 的輸出埠接頭
- Ø DMX信號接頭：Canon 3pin XLR
- Ø 具DMX512 信號輸入指示燈
- Ø 電壓：AC100V~240V 50/60Hz
- Ø 尺寸：L482 x W150 x H44 mm
- Ø 重量：2.5 kg



ENLT-1006 單層升降燈光架

燈光架附贈4組螺絲螺母配件，可掛載4盞各款式的燈具或設備。
可以另行選購C型或O型吊鉤，增加掛載更多數量燈具設備。

燈架重量： 4.8 Kgs
最高荷重： 20.0 Kgs 升降最高： 250.0 cm
燈架寬度： 91.0 cm 升降最低： 115.0 cm



ENLT-1007 單盞升降燈光架

燈光架附贈1組螺絲螺母配件，可掛載1盞各款式的燈具或設備。
可以另行選購C型或O型吊鉤，增加掛載更多數量燈具設備。

燈架重量： 4.5 Kgs
最高荷重： 20.0 Kgs 升降最高： 250.0 cm
燈架寬度： 91.0 cm 升降最低： 115.0 cm



ENLT-1002 單層升降燈光架

燈光架附贈4組螺絲螺母配件，可掛載4盞各款式的燈具或設備。
可以另行選購C型或O型吊鉤，增加掛載更多數量燈具設備。

燈架重量： 4.5 Kgs
最高荷重： 30.0 Kgs 升降最高： 340.0 cm
燈架寬度： 122.0 cm 升降最低： 150.0 cm



ENST-1026 升降式燈光喇叭架

腳架重量： 4.5 Kgs
最高荷重： 50.0 Kgs 升降最高： 200.0 cm
腳架寬度： 122.0 cm 升降最低： 133.0 cm





鈺盛舞台燈光設備有限公司

ESS-1500 焦點舞台追蹤燈



本產品附和安規IP20等級，附和歐規CE認證規範。
 追蹤目標光圈，可自行手動隨意調整大小變換使用。
 內建雙高效能散熱風扇，可有效導引排出燈具熱能。
 隨機航空箱機箱一體設計，使用上與搬移方便又快速。
 內建紅、綠、黃、藍、白5種顏色輸出，可固定單色輸出。
 特殊高轉速閃爍功能，每秒可達6~7閃次，運轉平順穩定。
 投射距離可達50米遠，最佳使用距離為20~40米。

燈泡：1 x CREE LED 200w 尺寸：L1170 x W405 x H265 mm
 電壓：AC110v~240v 50Hz 重量：16.0 Kgs



ESS-3621 PAR36遮光式投射燈



本項產品售價不含燈泡及電源線，如需燈泡請另洽詢。
 本投射燈具材質採用高皆鐵材製成。
 手把以厚度2mm全鐵製造，堅固耐用不易變形。
 燈具主體內外及手把以高品質粉體烤漆披護。
 燈具上蓋及燈身採用螺絲固定，保護上蓋不會掉落。
 燈具前端附有遮光專用夾，全鐵材質品質優良堅固。
 本產品適用各大廠生產之 AR111燈泡

尺寸：L400 x W175 x H165 mm
 重量：1.20 Kgs



ESS-3631 PAR36遮光式投射燈



本項產品售價不含燈泡及電源線，如需燈泡請另洽詢。
 本投射燈具材質採用高皆鐵材製成。
 手把以厚度2mm全鐵製造，堅固耐用不易變形。
 燈具主體內外及手把以高品質粉體烤漆披護。
 燈具上蓋及燈身採用螺絲固定，保護上蓋不會掉落。
 燈具前端附有遮光專用夾，全鐵材質品質優良堅固。
 本產品適用各大廠生產之 AR111燈泡

尺寸：L400 x W175 x H165 mm
 重量：1.20 Kgs



ESS-7500 成像投射追蹤燈



燈體為鋁合金壓鑄，外觀輕巧流線、架設使用方便快速。
 大口徑、高精度、非球面光學專用鏡片，提供高品質圖像效果。
 高精度光學通道設計，可輕鬆隨意調整出最佳使用焦距。
 有19°26°36°50°鏡頭供選擇，以滿足不同餘弦光照要求。
 廣泛應用於劇院，禮堂，展覽中心，博物館及各類娛樂場所等。
 內建四片造型片，可隨意組合出多種造型光斑投射無暈光。
 燈泡：AC220v HPL750W/G9.5鹵鎢燈泡 壽命：100~300小時
 色溫：3200K 燈座：G9.5
 電壓：AC220v/50Hz 淨重：6.5kg
 尺寸：L600 x W280 x H280mm



ELD-1836 簡易LED光圈追蹤燈



簡易式舞台主持人或各類型展示焦點光圈追蹤燈。
 燈具側邊設計有光圈焦點調整功能，可自行調節使用。
 內建四色變換效果，除原色外尚有紅、綠、藍3色。
 內建色彩變換開關，可自動循序變換，亦可固定顏色。
 燈具機身採組合式結構設計，整體視覺感受流線又獨特。
 本組燈具可另行搭配燈光專用三角架，可方便移動追焦。
 最佳使用追焦距離大約 8M 至 10M，無光圈大小調整功能。

燈泡：CREE 白光 50W x 1pcs 尺寸：L270 x W205 x H145 mm
 電壓：AC110v~240v 50/60Hz 重量：3.5 Kgs





鈺盛舞台燈光設備有限公司

EFG-1400 無線遙控煙霧機



內建無線遙控功能，有效遙控距離約10 - 15M。
 內建高效能幫浦系統，能讓噴煙效果更順暢噴煙力更強。
 新改良型加熱系統，能使加熱過程更附和經濟效能。
 上握式提把設計方便移動使用，更適合各種場所使用。
 單機插電即可使用，不需額外加裝其它控制設備。
 內建PVC煙油膠桶，加滿煙油容量大約300CC。
 一般店家，戶外庭院，KTV，PUB，造勢活動皆可用。
 首次使用預加熱時間大約需要3-5分鐘左右。

電壓：AC110~120v 50/60Hz
 瓦數：450w
 功率：1500cuft/min.
 容量：300cc
 尺寸：L230 x W135 x H155 mm
 重量：2.2 Kgs

EFG-3600 無線恆溫式煙霧機



內建無線遙控功能，有效遙控距離約10 - 15M。
 內建高效能幫浦系統，能讓噴煙效果更順暢噴煙力更強。
 恆溫式加熱系統，能隨時保持加熱狀態隨時可噴煙使用。
 雙提把式設計方便移動使用，適合各類型場所使用。
 單機插電即可使用，不需額外加裝其它控制設備。
 內建PVC煙油膠桶，加滿煙油容量大約1500CC。
 可採無線或有線方式使用，選則性更方便更實用。
 首次使用預加熱時間大約需要5-8分鐘左右。

電壓：AC110~120v 50/60Hz
 瓦數：1000w
 功率：12000cuft/min.
 容量：1500cc
 尺寸：L340 x W245 x H245 mm
 重量：4.8 Kgs

EFG-3700 無線恆溫式煙霧機



內建無線遙控功能，有效遙控距離約10 - 15M。
 內建高效能幫浦系統，能讓噴煙效果更順暢噴煙力更強。
 恆溫式加熱系統，能隨時保持加熱狀態隨時可噴煙使用。
 內建DMX512數位功能，可連接國際標準數位控台。
 具備定時定量起動噴煙功能控制器，應用上方便範圍廣。
 內建PVC煙油膠桶，加滿煙油容量大約2000CC。
 可採無線或有線方式使用，選則性更方便更實用。
 首次使用預加熱時間大約需要5-8分鐘左右。

電壓：AC110~120v 50/60Hz
 瓦數：1500w
 功率：18000cuft/min.
 容量：2000cc
 尺寸：L465 x W320 x H190 mm
 重量：5.5 Kgs

EFG-5700 上噴式無線煙霧機



上噴式煙霧機高壓幫浦可上噴高度大約2~3公尺左右。
 內建新一代高功能煙霧產生器和加壓幫浦，使用壽命更長久。
 大容量煙油桶可一次倒入約2000cc煙霧油，可減少添油次數。
 無線式遙控功能，無障礙有效遙控距離大約10~15公尺。
 新一代零組件輕量化設計，大幅減輕產品重量，移動更快速。
 本項產品價格內含無線控制器+煙霧油1000cc。

電壓：AC110~120v 50/60Hz
 瓦數：1650w
 功率：4000Cuft/Min
 容量：2000cc
 尺寸：L330 x W275 x H185 mm
 重量：3.5 Kgs

EFO-5000 4公升煙霧油




煙霧機專用進口煙霧油，可輕易製造出大量的煙霧。
 本產品採用美國原裝進口特殊配方，煙霧持久不易消散。
 高科技天然成份配方，絕對無害人體，不污染環境。
 產品適用於本賣場各機型煙霧機使用，歡迎參考選購。

容量：4000cc
 尺寸：L175 x W100 x H290 mm
 重量：4.0 Kgs



鈺盛舞台燈光設備有限公司

EFD-8460 艷彩掃描電腦燈

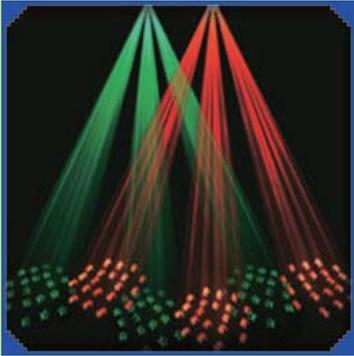

內建五通道DMX512控制系統：
 1、動作切換變化 2、橫軸轉動角度變化
 3、縱軸轉動角度變化 4、圖形切換變化
 5、色彩切換變化
 可連接各廠牌標準DMX控制器，接收DMX512訊號。
 12種不同顏色搭配15種圖形控制變換。
 可連接多達16部同步或順序變化使用。
 燈炮：1 x ELC 24v 250w 尺寸：L480 x W230 x H150 mm
 電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：9.8 Kgs



EFD-8450 艷彩圖形電腦燈



內建五通道DMX512控制系統：
 1、動作切換變化 2、橫軸轉動角度變化
 3、縱軸轉動角度變化 4、圖形切換變化
 5、色彩切換變化
 可連接各廠牌標準DMX控制器，接收DMX512訊號。
 12種不同顏色搭配15種圖形控制變換。
 可連接多達16部同步或順序變化使用。
 燈炮：1 x ELC 24v 250w 尺寸：L480 x W230 x H150 mm
 電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：9.8 Kgs



EFD-8250 幻彩圖形電腦燈



內建四通道DMX512控制系統：
 1、圖形色彩切換變化 2、遮光閃爍切換變化
 3、橫軸投射角度變化 4、縱軸投射角度變化
 可連接各廠牌標準DMX控制器，接收DMX512訊號。
 7種不同顏色搭配15種圖形控制變換。
 最多可連接多達16部同步或順序變化使用。
 燈炮：1 x EFR 15v 150w 尺寸：L450 x W230 x H150 mm
 電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：7.8 Kgs



EFD-8260 幻彩掃描電腦燈



內建四通道DMX512控制系統：
 1、圖形色彩切換變化 2、遮光閃爍切換變化
 3、橫軸投射角度變化 4、縱軸投射角度變化
 可連接各廠牌標準DMX控制器，接收DMX512訊號。
 7種不同顏色搭配15種圖形控制變換。
 最多可連接多達16部電腦燈同步或順序變化使用。
 燈炮：1 x EFR 15v 150w 尺寸：L450 x W230 x H150 mm
 電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：7.8 Kgs



EFD-8370 閃舞圖形電腦燈



內建五通道DMX512控制系統：
 1、閃爍切換變化 2、橫軸轉動角度變化
 3、縱軸轉動角度變化 4、圖形切換變化
 5、色彩切換變化
 可連接各廠牌標準DMX控制器，接收DMX512訊號。
 14種不同顏色搭配11種圖形控制變換。
 燈炮：1 x ELC 24v 250w 尺寸：L335 x W155 x H160 mm
 電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：4.3 Kgs





鈺盛舞台燈光設備有限公司

EFD-8520 迷你彩圖電腦燈



內建八通道DMX512控制系統：
 1、動作速度變化 2、縱軸角度變化
 3、燈光閃爍變化 4、顏色切換變化
 5、燈光遮罩變化 6、圖形切換變化
 7、橫軸角度變化 8、雷射追蹤變化
 可連接各廠牌標準DMX控制器，接收DMX512訊號。
 11種不同顏色搭配16種圖形控制變換。
 燈炮：1 x EFP 12v 100w 尺寸：L320 x W170 x H140 mm
 電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：5.8 Kgs



EFF-1550 雙彩星光效果燈



內建聲控功能音量接收靈敏度由系統自動控制。
 雙光效運作，一個帶動彩色反射罩，一個帶動單色反射罩。
 6種不同顏色投射可產生23道彩色光束與23道單色光束。
 可正向旋轉，反向旋轉，正/反向旋轉。
 有正向/反向轉動閃爍燈光功能。
 燈炮：2 x BRL 12v 50w 尺寸：L290 x W280 x H130 mm
 電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：5.1 Kgs




EFD-6300 3D圖形電腦燈



內建四通道DMX512控制系統：
 1、3D圖形切換變化 2、色彩燈光閃爍變化
 3、色彩閃爍調光變化 4、圖形正/反轉變換
 可連接各廠牌標準DMX控制器，接收DMX512訊號。
 7種不同顏色搭配12種圖形控制變換。
 燈炮：1 x ELC 24v 250w 尺寸：L340 x W250 x H170 mm
 電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：9.5 Kgs



EFD-6440 迴轉圖形電腦燈

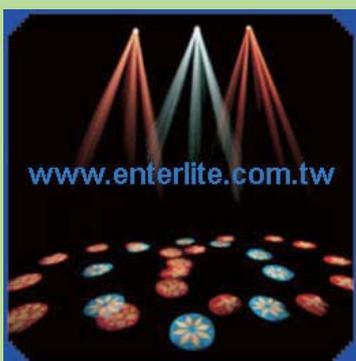

內建四通道DMX512控制系統：
 1、圖形切換變化 2、燈光閃爍變化
 3、聚焦擴散變化 4、正反迴轉變換
 可連接各廠牌標準DMX控制器，接收DMX512訊號。
 7種不同顏色搭配14種圖形控制獨立自由變換。
 燈炮：1 x ELC 24v 250w 尺寸：L279 x W330 x H247 mm
 電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：5.9 Kgs



EFD-6570 色彩變幻電腦燈



內建四通道DMX512控制系統：
 1、色彩切換變化 2、色彩變換速度變化
 3、燈光閃爍變化 4、燈光明亮度變化
 可連接各廠牌標準DMX控制器，接收DMX512訊號。
 11種不同顏色搭配控制獨立自由變換。
 燈炮：1 x ELC 24v 250w 尺寸：L300 x W225 x W155 mm
 電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：7.0 Kgs





EFF-6170 迴轉七彩效果燈



內建高轉速馬達帶動內建的燈炮以順/逆時鐘方向轉動。
內建28片鍍膜鏡片圓盤，色彩建置有6種不同顏色。
前端聚焦光學鏡片7片，聚焦後可投射28道大型光束。
燈具前端採半弧形設計，聚焦投射光束約以15度角投射。
內建聲控功能，可自行調整音量接收的靈敏度。
本產品可採高吊掛方式向下投射或擺置地上向上投射。

燈炮：1 x 64514 120v 300w 尺寸：L310 x W215 x H320 mm
電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：3.5 Kgs



EFF-7020 雙球變幻效果燈



雙球體造型各建置12片彩色聚焦鏡，可產生24道大光束。
球體本身會以360度方式轉動，中心也會以同方式轉動。
雙球體分別建置有一個燈泡，產生的光束明亮清晰。
本產品適合各種不同場地使用，配合其他燈光效果更佳。

燈炮：2 x 64514 120v 300w 尺寸：L460 x W180 x H320 mm
電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：4.3 Kgs



EFF-3200 彩蝶飛舞效果燈



燈具本身不轉動，內建轉動功能帶動燈炮轉動。
16片小型聚焦光學鏡片，聚焦後可投射32道小型光束。
扁平設計配合內部轉動效果，產生的光束如彩蝶飛舞。
燈光投射分為上下兩排，隨聲控節奏而上下互換轉變。
內建聲控功能可調整音量接收靈敏度。

燈炮：2 x 64514 120v 300w 尺寸：L310 x W320 x H180 mm
電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：4.0 Kgs



EFF-3370 迴轉星彩效果燈




燈具本身不轉動，內建四顆馬達帶動四個反射罩投射。
單一反射罩可投射20道光束，共可投射80道大型光束。
方型設計配合內部轉動效果，產生的光束可投射15-20坪面積。
投射範圍上下左右約可達各180度角範圍。
雙聲控功能可獨立控制左右轉動，可調整音量接收靈敏度。

燈炮：1 x EHJ 24v 250w 尺寸：L248 x W260 x H216 mm
電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：9.0 Kgs



EFF-6160 迴旋彩窗效果燈

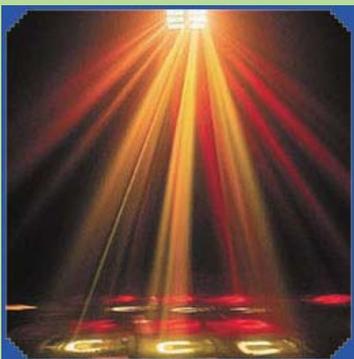

長方形光學鏡片設計，投射出有如彩色窗般的燈光。
內建6色圓盤配合燈光投射，採隨機變幻色彩方式轉動。
18片聚焦鏡可產生36道光束變化的燈光效果。
內建聲控功能可調整音量接收靈敏度。
特殊直流電壓高轉速馬達，運轉平順不遲鈍。

燈炮：2 x 64514 120v 300w 尺寸：L450 x W212 x H315 mm
電壓：AC110~120v 50/60Hz 重量：5.8 Kgs





鈺盛舞台燈光設備有限公司




ECP-5010 小型安全吊鉤

載重：15 Kgs
尺寸：75 x 68 x 25 mm
重量：0.2 Kgs



ECP-5020 中型安全吊鉤

載重：25 Kgs
尺寸：94 x 60 x 38 mm
重量：0.4 Kgs

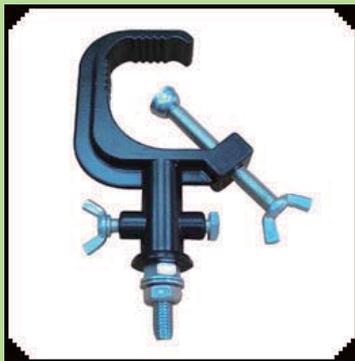

ECP-5030 大型安全吊鉤

載重：40 Kgs
尺寸：147 x 96 x 22 mm
重量：0.8 Kgs



ECP-5102 鋼絲安全吊索

載重：40 Kgs
尺寸：Φ3.2 x 75cm mm
重量：0.8 Kgs



ESL-1001 音效訊號傳輸線

適用一般音響麥克風XLR訊號連接使用。
傳輸線接受顧客訂製特殊長度與各類型接頭。
正規長度：0.5M 1M 2M 3M 5M 8M
10M 15M 20M 30M



ESL-2001 音效訊號傳輸線

適用一般音響麥克風Φ3.5訊號連接使用。
傳輸線接受顧客訂製特殊長度與各類型接頭。
正規長度：0.5M 1M 2M 3M 5M 8M
10M 15M 20M 30M



ECB-7002 PAR64燈具航空箱

產品接受顧客訂製特殊尺寸航空箱。
航空箱堅固耐用，內部採用高級吸震泡綿。
底部採用PC防滑動滾輪，可有效防止滑動。
箱體四邊採用鋁合金邊條，搬運碰撞不會變形。

