


Item No : SUNLITE SUITE 2

Lighting Controller W/Software

燈光控制系統+編輯軟體

The Pride of Stage Effect Light

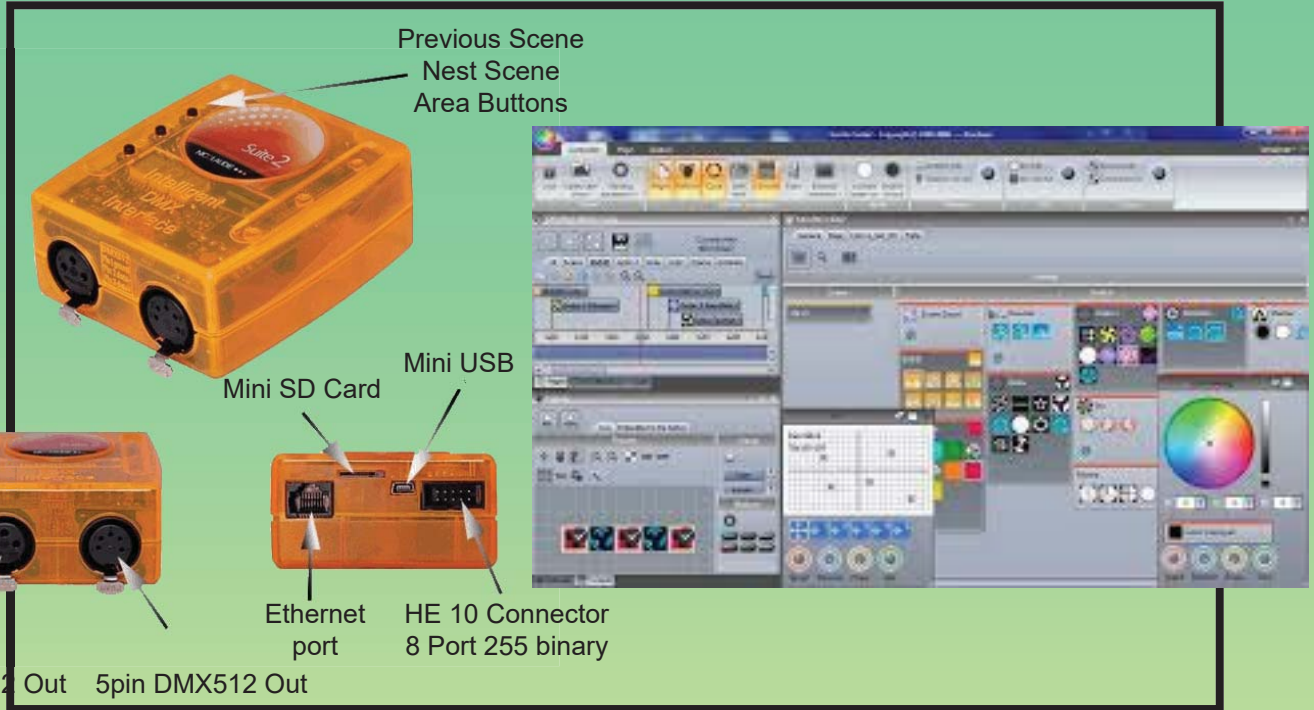

作業系統：Windows XP，Windows Vista，Windows 7，
Windows 8，Windows 10 32位元或64位元架構

顯示器：至少1280 × 1024 以上等級，至少需有一個可用的USB2.0連接埠

顯示卡：至少內建128M記憶體，快取記憶體 ram 8G，硬碟容量：至少200G

SUITE2-FC是各類型現場控制產品中最好的一款控制器，能與Sunlite Suite 2編輯軟體兼容。
使用的是專業型燈光控制編輯軟體，因此擁有更多專業的功能：

- 完全3D模擬器 (2D效果，可分層：視頻錄製...)
- Easy Show軟體
- Midi時間碼同步

除了以上特點外，SUITE2-FC數位轉換傳輸器還擁有3個DMX域 (+4 乙太網域)

還有一個強大脫機功能：MiniSD卡內存支援最大4G、可多個網域控制、

自動執行功能，可設定天文時鐘及萬年曆功能，可根據日出/日落時間自動調節燈光亮暗。

##電腦現場控制##

DMX通道: 3x512

Art-net通道(PC輸出): 4x512

Easy View 3D軟體: 全功能

Easy show 軟體: 可

MIDI現場控制: 可

MIDI時間碼(輸入輸出): 可

PC時間觸發: 可

端口觸發: 可

局域網控制: 可

##脫機模式控制##

DMX脫機通道: 3x512

紅外遙控: 可

脫機內存: MicroSD卡

端口觸發: 可

時鐘/日曆觸發: 可

分區控制: 可

ESA/ESA2: 可

ESA Pro: 可

內建記憶體: 100KB flash

訊號接頭: USB-C, 2x XLR3, 2x HE10

電源輸入: 5-5.5V DC 0.6A

通訊協定: DMX512

產品尺寸: L79 x W92 x H43mm

產品重量: 120g

公司網站



鈺盛舞台燈光設備有限公司

EnterLite Effect Lighting Co., Ltd.

公司：台北市 北投區 11290 致遠一路1段33號

倉庫：新北市 泰山區 24356 明志路2段273巷

電話：886 2 2822-0750 傳真：886 2 2822-0760

郵件信箱：djmail@enterlite.com.tw

網址：www.enterlite.com.tw

FB粉絲專頁

